



AW K 35.2

Машины для мойки и очистки клубней

AW K серия

Свежая и словно ручная очистка.

■ От 100 кг/ч до 500 кг/ч

- Гастрономия
- Отели
- Общественное питание
- Столовые
- Больницы
- Промышленность

Основные особенности

- Инструмент для очистки 3 различными формами
- Мощные комплексные машины для малых и больших кухонь
- Ступенчатая мощность в соответствии с потребностью, также и при небольшой производительности
- Возможность выбора способа очистки по времени
- Бережная обработка благодаря смягчающему резиновому покрытию во внутренней части
- Бережный сброс продуктов
- Прочная конструкция, малые расходы на техническое обслуживание


Модульная конструкция

- Автоматическая регуляция воды обеспечивает высокэкономичные и экологичные результаты

Модульная конструкция

- Аварийное отключение

Инструменты и формы очистки



Диск для очистки с круглыми отверстиями



Диск для очистки с ножами



Диск для очистки CORUND, особенно идеален для очистки клубнеплодных овощей



Слегка неровная поверхность, незначительное покраснение, длительное время очистки



Ровная поверхность, как при ручной очистке. Увеличенное количество отходов при очистке, при очистке, незначительное покраснение, короткое время очистки



Шершавая поверхность, малое количество отходов при очистке, быстрое покраснение, короткое время очистки

Обзор AW К



AW К 15.3
 Достаточно для 15 кг сырых
 продуктов. 500 до 1000
 порций.
 Гастрономия
 Отели
 Столовые
 Кейтеринг
 Больницы




AW К 8.3
 Идеально для 8 кг сырых
 продуктов. 100 до 600
 порций.
 Гастрономия
 Отели
 Общественное питание
 Кейтеринг




AW К 35.2
 Достаточно для 30 до 40 кг
 сырых продуктов.
 От 1000 порций.
 Большие кухни
 Промышленность

Данные и факты

	AW К 8.3	AW К 15.3	AW К 35.2
Производительность, сырые продукты (кг/ч)	100	225	500
Мощность мотора (кВт)	0,55	0,55	2,2
Напряжение (В)	400, 50 Гц, трёхфазный штекер	400, 50 Гц, трёхфазный штекер	400, 50 Гц, трёхфазный штекер
Род тока	трёхфазный ток	трёхфазный ток	трёхфазный ток
Длина кабеля	2,5 м с трёхфазным штекером	2,5 м с трёхфазным штекером	3,5 м с трёхфазным штекером
Защита (А)	16	16	10 инерционная
Степень защиты	IP 54	IP 54	IP 54
Масса содержимого (кг)	8	15	30 - 40
Шланг для воды	R 1/2"	R 1/2"	R 1/2"
Потребление воды ок. (л/мин)	6	10	15
Уровень громкости звука	85 дБ (А)	85 дБ (А)	95 дБ (А)
Вес (кг)	42	50	169
Размеры: Д x Ш x В (мм)	550 x 500 x 750	700 x 600 x 815	905 x 825 x 1152
Резиновые основания	3	3	4

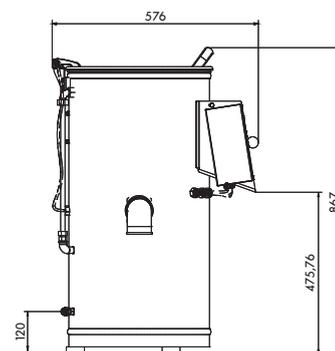

На CAD-чертеже показана AW К 8.3

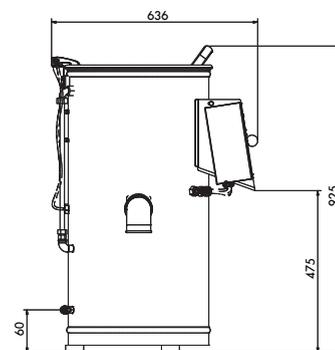

На CAD-чертеже показана AW К 15.3